



G-PUMPS®



BOMBAS

CENTRÍFUGAS DE
TRANSMISIÓN MAGNÉTICA

POLIPROPILENO / ETFE



**ALTA
EFICIENCIA
EN EL MANEJO
DE FLUIDOS**


Las bombas serie NH están diseñadas y fabricadas con la mejor tecnología para cumplir las más severas condiciones de operación. Su sistema de acople magnético, permite la omisión de costosos sellos mecánicos y paros de mantenimiento. Su trabajo es silencioso y libre de fugas, no requiere de gran mantenimiento y su tamaño es compacto para espacios reducidos. Sus componentes de construcción son de la más alta calidad, lo que permite un funcionamiento confiable y eficiente.

USOS Y APLICACIONES

- Acuarios
- Anodizado
- Baterías
- Bebidas
- Laboratorios
- Metalurgia
- Procesos Químicos
- Rayos X
- Cosméticos
- Farmacéuticos
- Filtración
- Galvanoplastia
- Recirculación
- Revelado
- Semiconductores
- Tratamiento de Agua y más...

LÍQUIDOS COMUNES A MANEJAR

- Ácido Clorhídrico
- Ácido Nítrico
- Ácido Fosfórico
- Ácido Acético
- Ácido Sulfúrico
- Ácido Crómico
- Amonia
- Cloruro Férrico
- Etanol
- Hidróxido de Potasio
- Hipoclorito de Sodio
- Metanol
- Solución de Niquel
- Nitrato de Sodio
- Solución de Sulfato
- Solución Salina y más...

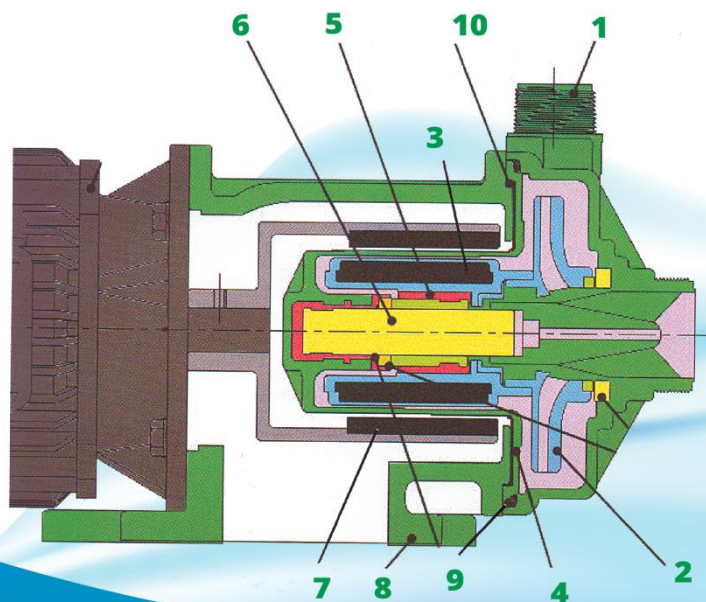


- 1** Carcasa Frontal
- 2** Impulsor
- 3** Magneto Encapsulado
- 4** Vaso Protector
- 5** Buje
- 6** Eje
- 7** Magneto Motriz
- 8** Pedestal
- 9** Oring
- 10** Anillo

► Bombas construidas en polipropileno y/o ETFE con eje en cerámica, buje en carbón de alta densidad y/o cerámico, oring en Viton o EPDM.

- Bombas para corrosivos
- Densidades de hasta 1.8*
- Evitar operar sin líquido*
- Bajo consumo de energía
- Viscosidad hasta 100 CP*
- No usar líquidos abrasivos

***Consultar al distribuidor**

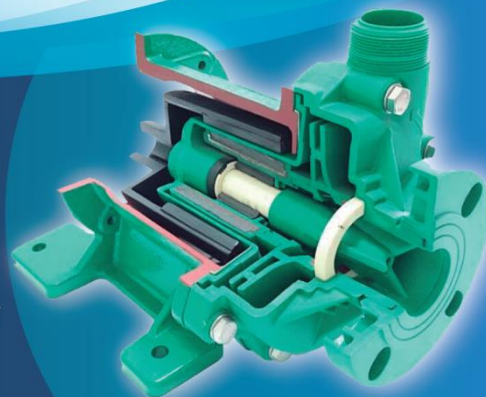


BOMBAS SERIE NH: PX, PS (F)


Polipropileno (60°C máx)
3,500 r.p.m




NH-100 PX

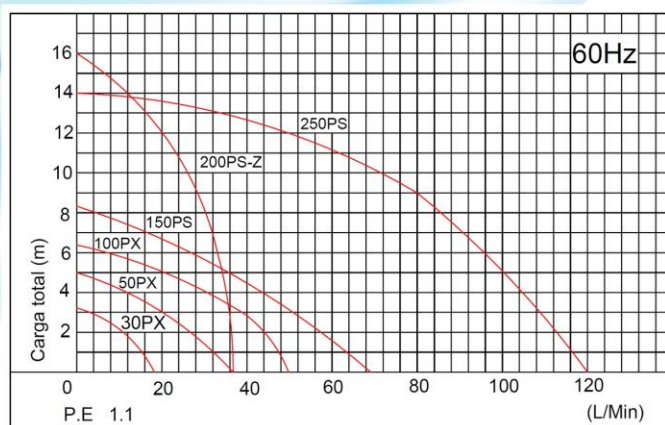

ETFE (75°C máx)
3,500 r.p.m

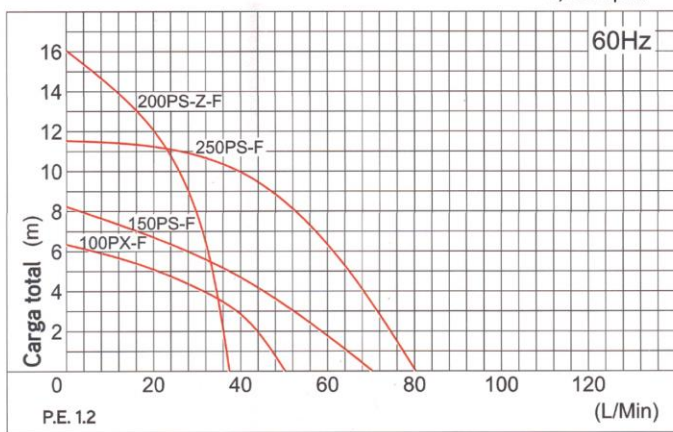

MODELO	S-D NPT	HP
NH-30 PX	3/4" x 3/4"	1/75
NH-50 PX	3/4" x 3/4"	1/15
NH-100 PX (F)	3/4" x 3/4"	1/12
NH-150 PS (F)	1" x 1"	1/8
NH-200 PS-Z (F)	1" x 1"	1/4
NH-250 PS (F)	1" x 1"	1/3

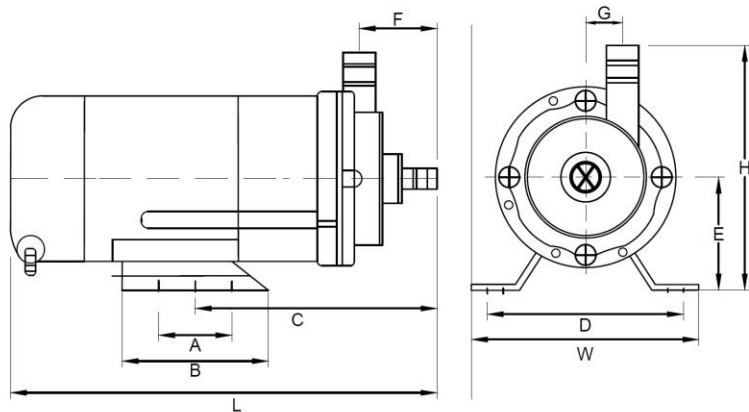

DIMENSIONES (mm)


MODELO	W	H	L	A	B	C	D	E	F	G
NH-30 PX	95	115	197	30	50	117	68	55	39	21.5
NH-50 PX	120	130	247	40	64	169	100	60	48	31
NH-100 PX	120	130	262	40	64	169	100	60	48	31
NH-150 PS	120	164	300	40	64	200	100	66	70	43.5
NH-200 PS-Z	156	165	355	70	100	205	110	66	70	43.5
NH-250 PS	156	165	365	70	100	195	110	66	70	43.5

BOMBAS SERIE NH:PW (F)

Polipropileno (60°C máx)
3,500 r.p.m




NH-6510 PW

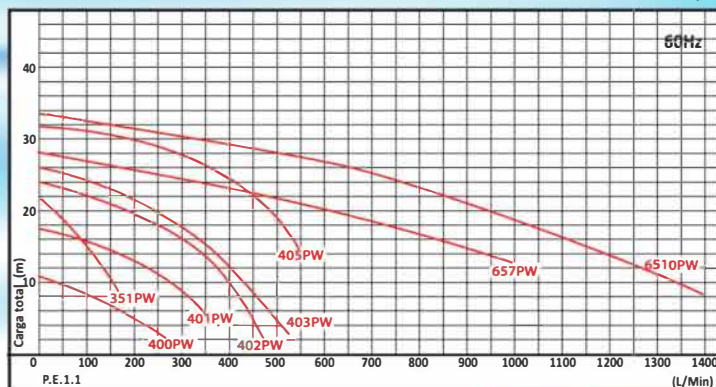

ETFE (75°C máx)
3,500 r.p.m



NH-402 PW-F

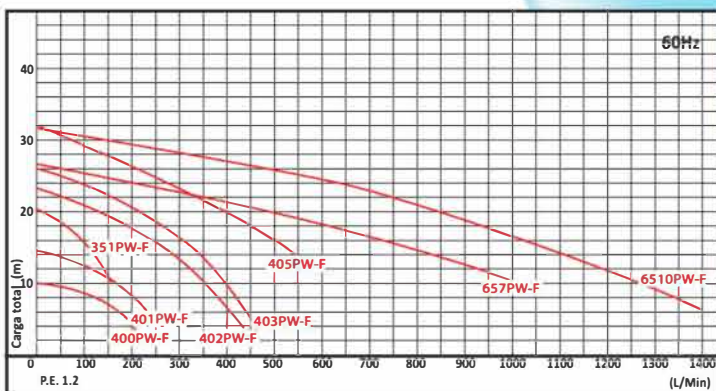


DIMENSIONES EN (mm)

MODELO	W	H	L	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
NH-351	70.65	247.5	101.4	58.5	34.2	58.5	51.75	130	36.9	55.57	81.67	69.75	12
NH-400	140	210	228	110	51	98	95	115	82	128	140	145	12
NH-401	160	250	252	130	57.5	130	115	135	96	155	175	180	12
NH-402	260	250	300	208	65	200	115	135	85	128	245	154	14
NH-403	260	250	300	208	65	200	115	135	85	128	245	154	14
NH-405	260	265	321	208	65	200	130	135	85	130	245	154	14
NH-657	260	360	380	210	85	270	175	185	118	215	325	240	14
NH-6510	260	360	380	210	85	270	175	185	118	215	325	240	14

MODELO	S-D NPT	HP
NH-351 PW (F)	1"x 1" NPT	1
NH-400 PW (F)	1.5"x 1.5" NPT	0.5
NH-401 PW (F)	1.5"x 1.5" NPT	1
NH-402 PW (F)	2"x 1.5" NPT	2
NH-403 PW (F)	2"x 1.5" NPT	3
NH-405 PW (F)	2"x 1.5" NPT	5
NH-657 PW (F)	3"x 2.5" FLANGE	7.5
NH-6510 PW (F)	3"x 2.5" FLANGE	10

- El diámetro del impulsor podrá variar de acuerdo a la densidad del líquido a bombear.
- Para mayor información técnica consulte a su distribuidor.
- Información sujeta a cambio sin previo aviso.
- Asesoría servicio y refacciones.

DISTRIBUIDO POR:

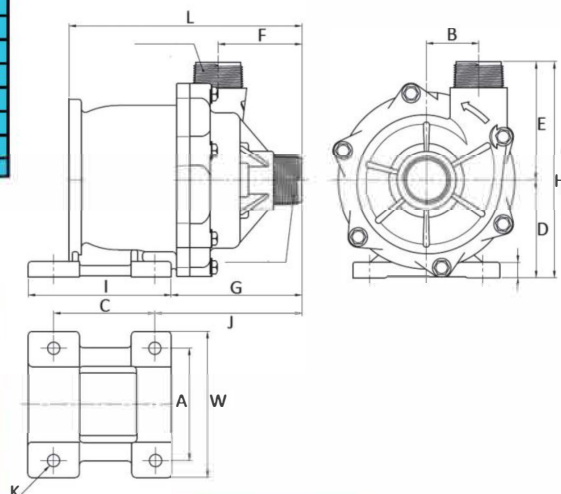

PRODUCTOS MAV, S.A de C.V.

Agustín Yañez 1384 Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, México

Tels (33) 3812 1916 / 3812 5927 / 3811 9492

info@mav-bombas.com.mx